


TD-2020

Impresora profesional de etiquetas y tickets

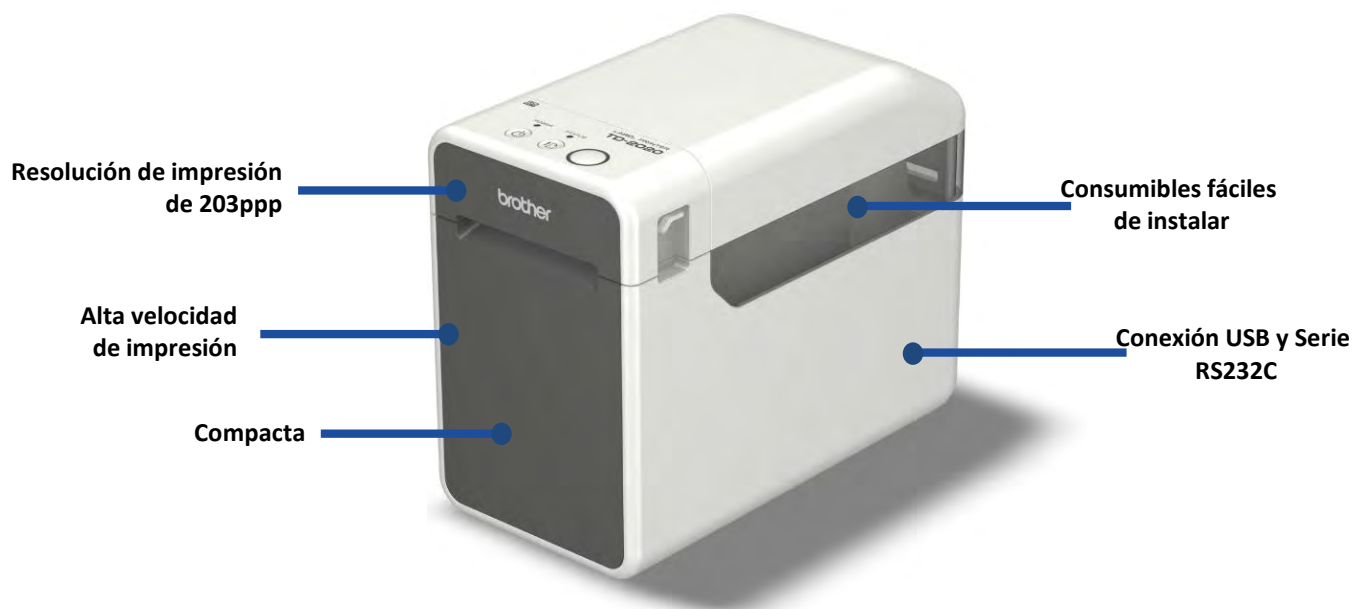

Características:

Compacta y fácil de usar

- Diseño compacto, ocupa poco espacio en el escritorio

Software Profesional

- Ptouch Editor 5 para Windows® (impresión de códigos de barras, conexión a base de datos, numeración secuencial, etc...)

Impresión de calidad

- Con una resolución de 203ppp, imprime etiquetas y tickets

Alimentación eléctrica

- Adaptador CA incluido

Alta velocidad de impresión

- 152,4mm/seg. (6 pulgadas por segundo)

Conexión estandar

- Incluye como conexión estandar USB y Serie RS232C

Consumibles

- Rollos de etiquetas RD de Brother, rollos de papel de alta calidad y fáciles de instalar



TD-2020

Ficha de producto



General

Contenido	Impresora de etiquetas y tickets TD-2020 Adaptador CA Conexión USB Documentación y CD-ROM
Idiomas soportados	Inglés, Alemán, Italiano, Francés, Holandés, Español, Portugués, Noruego, Finlandés, Danés, Sueco

Características

Tecnología de impresión	Termica directa
Velocidad de impresión	152.4mm/seg. (con Adaptador CA) 76.2mm/seg. (con batería)
Ancho/largo (mm) de impresión	56mm(An) x 1m(L)
Ancho mínimo de impresión	6mm
Ancho máximo del rollo	63mm
Diámetro máximo del rollo	127mm
Modo de dispensación de la etiqueta	Continuo o precortado
Resolución de impresión	203ppp
Memoria	6MB o máximo de 99 plantillas
Conexiones	USB, Serie RS-232C ¹ (puede ser usado con un lector de códigos de barras externo)
Sistemas operativos soportados	Microsoft Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8
SDK soportado	Windows® B-PAC SDK. Información adicional en www.brother.eu/developer (solo en inglés)
Comandos de impresión	P-touch Template 2.0 (incluye emulación ZPLII), ESC/P, Raster
Controladores de impresión	Compatible con Windows® XP/Vista/Windows® 7/Windows® 8
Tipos de letra integrados (ESC/P)	Estándar: Gothic Bold, Helsinki, Gothic Opcional: Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Tipos de letra integrados (P-Touch template)	Opcional: Letter Gothic Regular, Helsinki, Brussels, Gothic
Tipos de letra integrados (ZPL)	Estandar: Letter Gothic Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Opcional: Utah Condensed Bold
Códigos de barras integrados (ESC/P) (modified GS1-128, UPC, EAN 2)	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, GS1 Databar (RSS) QR code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec
Códigos de barras integrados (P-Touch template) (modified GS1-128 (UCC/EAN-128))	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 Databar (RSS), QR Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix
Códigos de barras integrados (ZPL)	Aztec, Interleaved 2 of 5 (ITF), CODE39, PDF417, EAN-8, UPC-E, CODE93, CODE128, MaxiCode, EAN-13, MicroPDF417, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, CODABAR, MSI, QR Code, GS1 Databar (RSS), UPC/EAN EXTENSION, UPC-A, DataMatrix, POSTNET

Software (P-Touch Editor 5)

Idiomas soportados	Inglés, Danés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Finlandés, Checo, Polaco, Húngaro, Chino simplificado, Ruso, Turco, Japonés, Árabe, Tailandés, Vietnamita
Número de tipos de letra	Todos los tipos de letras <i>true type</i> instaladas
Imágenes soportadas	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Función de captura de imágenes
Número de molduras	126
Longitud de la etiqueta	6-1000mm
Número de Códigos de Barras	18
Numeración secuencial	1-5000, A-Z, a-z
Número de copias	1-5000
Soporte de Base de Datos	csv, txt, mdb, xls, Base de datos Microsoft® SQL server (solo Windows®)
Cargar/Guardar los diseños de las etiquetas	Si
Detección del tamaño de las etiquetas	No

Consumibles incluidos

Etiquetas pre-cortadas	RD-S05E1 (1552 etiquetas blancas por rollo – 51mm x 26mm)
Papel	RD-S07E5 (rollo de papel térmico continuo de 58mm x 86m)

Accesorios opcionales

Adaptador Serie RS-232C	PA-SCA-001 (Adaptador Serie RJ25 para DB9M)
--------------------------------	---

Dimensiones y peso

Equipo	110mm (L) x 215mm (P) x 172mm (A) 1.32Kg
---------------	--

Ver Brother TD-2020

¹Cuando se utiliza el interfaz Serie RS-232C con un lector de códigos de barras externo debe utilizar el PA-SCA-001 (RJ25 adaptador Serie para DB9M)