


TD-2120N

Impresora profesional de etiquetas y tickets

Con conexión de red LAN integrada y 203 ppp de resolución

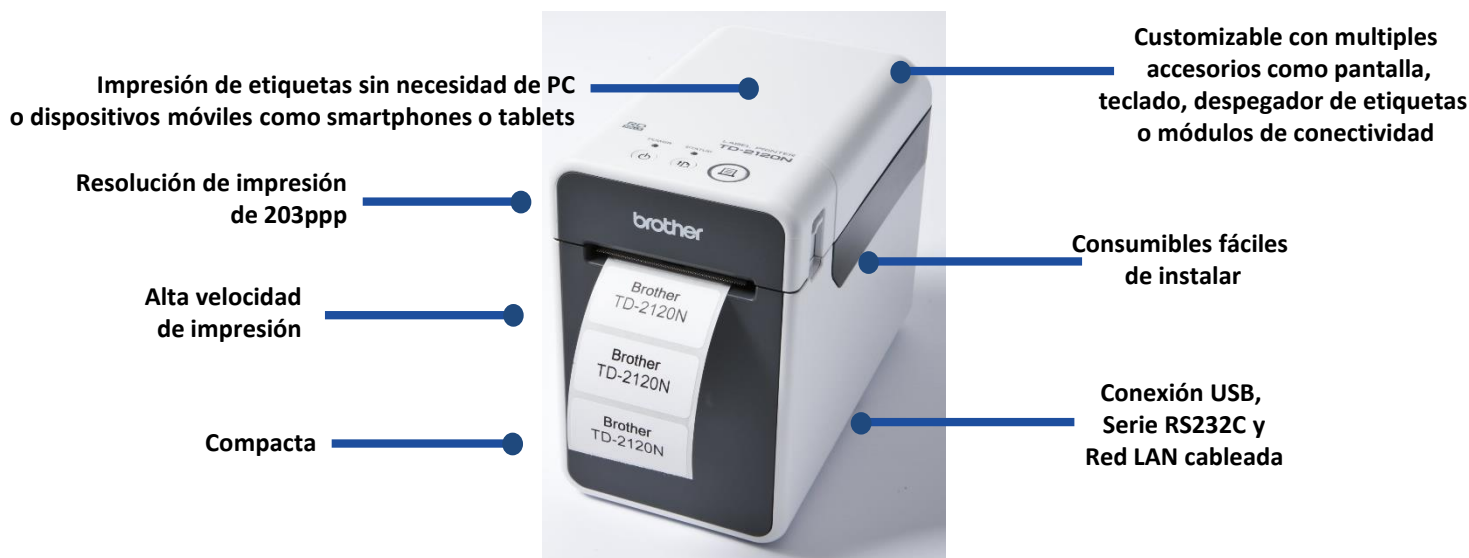

Características:

Customizable / Personalizable

- Amplia gama de accesorios opcionales para personalizar la impresora según las necesidades.
- Panel táctil y visor LCD, despegador de etiquetas, batería, red WiFi y Bluetooth

Compacta y fácil de usar

- Gracias a su diseño compacto ocupa poco espacio en el escritorio

Software Profesional

- Ptouch Editor 5 para Windows® (incluye códigos de barras, conexión a base de datos, numeración secuencial, etc...)

Calidad de impresión

- Con una resolución de 203ppp, imprime etiquetas y tickets con alta calidad

Alimentación eléctrica

- Adaptador CA incluido
- Batería Li-ion recargable (opcional)

Alta velocidad de impresión

- Imprime hasta 152,4mm/seg. (6 pulgadas por segundo)

Conexión estándar

- Incluye conexión USB, Serie RS232C y Red cableada LAN

Consumibles

- Los rollos de etiquetas RD de Brother están hechos con papel de alta calidad, y son fáciles de instalar.



Ficha de producto

TD-2120N

brother
at your side

General

Incluye	Impresora de etiquetas y tickets TD-2120N Adaptador CA Cable USB Documentación y CD-ROM
Idiomas Soportados	Inglés, Alemán, Italiano, Francés, Holandés, Español, Portugués, Noruego, Finlandés, Danés, Sueco

Características

Método de Impresión	Térmica Directa
Velocidad de Impresión	Hasta 152.4mm/seg. (como o Adaptador CA) Hasta 76.2mm/seg. (como a batería)
Ancho/largo (mm) de impresión	56mm(L) x 1m(C)
Ancho mínimo de impresión	6mm
Ancho máximo del rollo	63mm
Diámetro máximo del rollo	127mm
Modo de dispensación de la etiqueta	Continuo y precortado
Resolución de la impresión	203 x 203ppp
Memoria	6MB o máximo de 99 plantillas
Interfaces	USB, Serie RS-232C ¹ (Tiene que ser usado con un lector de códigos de barras externo), Red cableada 10/100Base TX, USB Anfitrião ²
Sistemas operativos soportados	Microsoft Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Microsoft Windows® Server 2003, Server 2008/2008R2/2012
Soporte SDK	Windows® B-PAC SDK, iOS®, Android™, Windows Mobile™. Información disponible en www.brother.eu/developer (Solo en inglés)
Comandos de impresión	P-touch Template 2.0 (incluye emulación ZPLII), ESC/P, Raster
Controladores de impresión	Compatible con Windows® XP/Vista/Windows® 7/Windows® 8, Microsoft Windows® Server 2003, Server 2008/2008R2/2012
Tipos de letra integrados (ESC/P)	Estándar: Letter Gótica Bold, Helsinki, Gótica Escalable: Letra Gótica Regular, Helsinki, Brussels, Gótica
Tipos de letra integrados (P-Touch template)	Escalable: Letra Gótica Regular, Helsinki, Brussels, Gótica
Tipos de letra integrados (ZPL)	Estándar: Letra Gótica Bold, Symbol, OCR-A, OCR-B Escalable: Utah Condensed Bold
Códigos de barras integrados (ESC/P) (GS1-128, UPC, EAN 2)	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, GS1 Databar (RSS) QR code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec
Códigos de barras integrados (P-Touch template) (modified GS1-128 (UCC/EAN-128))	CODE39, ITF, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 Databar (RSS), QR Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix
Códigos de barras integrados (ZPL)	Aztec, Interleaved 2 a 5 (ITF), CODE39, PDF417, EAN-8, UPC-E, CODE93, CODE128, MaxiCode, EAN-13, MicroPDF417, Industrial 2 a 5, Standard 2 a 5, CODABAR, MSI, QR Code, GS1 Databar (RSS), UPC/EAN EXTENSION, UPC-A, DataMatrix, POSTNET

Software (P-Touch Editor 5)

Idiomas Soportados	Inglés, Danés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Finlandés, Checo, Polaco, Húngaro, Chino simplificado, Ruso, Turco, Japonés, Árabe, Tailandés, Vietnamita
Número de tipos de letra	Todos los tipos de letras true type instaladas
Imágenes soportadas	BMP, JPG, TIFF, PNG, GIF, DIB, WMF, WMF, EMF, ICO, JPEG, Función de captura de imágenes
Número de molduras	126
Longitud de etiquetas	6-1000mm
Número de Códigos de Barras	18
Numeración Secuencial	1-5000, A-Z, a-z
Número de Copias	1-5000
Soporte de Base de Datos	csv, txt, mdb, xls, Base de datos Microsoft® SQL server (solo Windows®)
Cargar/Guardar diseños de etiquetas	Si
Detección tamaño de las etiquetas	No

Consumibles

Etiquetas pre-cortadas	RD-S05E1 (1552 etiquetas blancas por rollo – 51mm x 26mm) RD-S07E5 (rollo de papel térmico continuo de 58mm x 86m)
Papel	

Accesorios opcionales

Adaptador Serie RS-232C	PA-SCA-001 (Adaptador Serie RJ25 para DB9M)
Batería	PA-BT-4000LI* (Batería Li-ion batería (aprox. 300 ciclos de cargas) *Necesita una base de batería PA-BB-001
Base de batería	PA-BB-001 (base de batería)
Panel táctil y pantalla LCD	PA-TDU-001
Despegador de etiquetas	PA-LP-001
Red WiFi	PA-WI-001
Bluetooth®	PA-BI-001

Dimensiones y peso

Equipo	110mm (L) x 215mm (P) x 172mm (A) 1.34Kg
---------------	--

¹ Cuando se utiliza el interfaz Serie RS-232C con un lector de códigos de barras externo debe utilizar el PA-SCA-001 (RJ25 adaptador Serie para DB9M)

² El interfaz incluido en el USB de la TD-2120N puede utilizarse para conectar un lector externo de código de barras. El Host USB también puede usarse junto con el adaptador de red inalámbrico (PA-WI-001)